


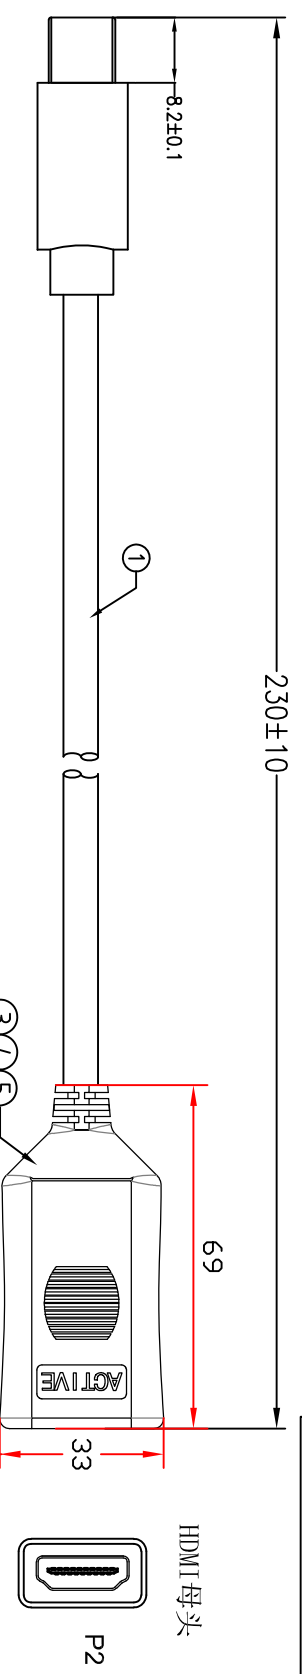


LTR	REV.	A	DESCRIPTION	B	DATE	C	APP'D	D
-----	------	---	-------------	---	------	---	-------	---


E	F	G	H	I	J
RoHS-COMPLIANT					



内模: Q1DDP0015  
外模: Q1DDP0014

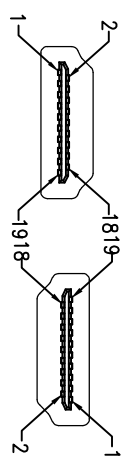

内模: Q1THM0018  
外模: Q1THM0017

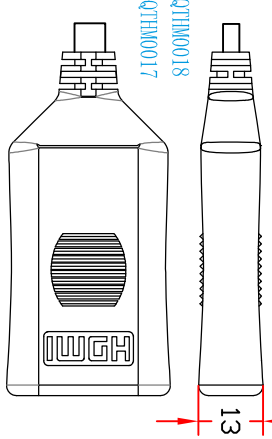


(☆包铜箔点焊)  
ACTIVE 主动式

注: ( DP T0 HDMI 实机检测 )

1. 信号源分辨率 U/XGA: 1280\*720p, 1920\*1080p
2. 刷新率: 60HZ
3. 视频呈现无信号抖动, 拖影, 重影, 缺色等显示异常
4. 测试转接线长度两端总长500MM/MAX.

P1 MINI DP 公头		P2 HDMI 母头	
1 外壳	地线	GND	外壳
3 1	白色	5	地线
5 3	红色	3	白色
7 5	地线	5	红色
9 7	白色	GND	地线
11 9	绿色	9	白色
13 7	地线	11	绿色
15 9	白色	GND	蓝色
17 11	蓝色	15	白色
19 13	地线	17	蓝色
2 4	黄芯	19	黄芯
4 2	紫芯	2	紫芯
6 4	白芯	M/C	白芯
8 6	地线	M/C	地线
10 8	白色	GND	白色
12 10	黑色	10	黑色
14 12	地线	12	地线
16 14	白色	GND	白色
18 16	棕色	16	棕色
20 18	红芯28#	18	红芯28#
		20	

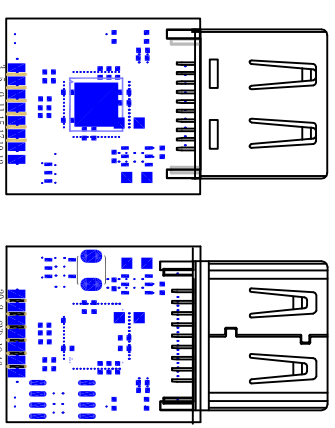

PS171 方案

5	外模料	塑胶原料: 环保PVC 黑色 45P	A/R	
4	内模料	低密度PC料, 自然色	A/R	
3	插头	HDMI A/I: 端子G/F, 黑色胶芯, 铁壳镀镍+PCBA (PS171方案) 主动式		
2	插头	MDP 20P/M: 端子G/F, 白色胶芯, 外壳镀镍		
1	线材	UL20276 #32*5P+#28*1C+#32*4C+A/B/B 扭编, 黑色PVC外被, 0D: 5.5mm 印字 裁线: L=420MM (双倍)	1	

说明

序号	名称	用量	备注

# 深圳市卓星彩奕电子有限公司

品名:		MDP M TO HDMI F BLACK ACTIVE CABLE	
客户料号	客户料号		
料号	JH-0006		
Tol.	Inch	mm	单位
X.	.02	0.5	角度
X.X	.12	0.3	比例
X.XX	.008	0.2	字体
X.XXX	.006	0.15	NONE
X.XXX	.006	0.15	NONE
X.XXX	.006	0.15	NONE
第三视角		绘图: 朱皇	
日期		2014-02-21	
版本		A	
页码		1/1	